


SERIE(S):	GROOVE
WASTAFEL:	BOVENBLAD 3.0 OF 3,6 CM DIK

Materiaal wastafel:	N.v.t.
Breedte wastafel:	N.v.t.
Diepte wastafel:	N.v.t.
Hoogte rand:	N.v.t.
Beschikbare kleuren:	N.v.t.
Muurbevestiging mogelijk: (bevestigingsset wordt meegeleverd)	N.v.t.
Leverbaar zonder kraangat:	N.v.t.
Garantie:	N.v.t.

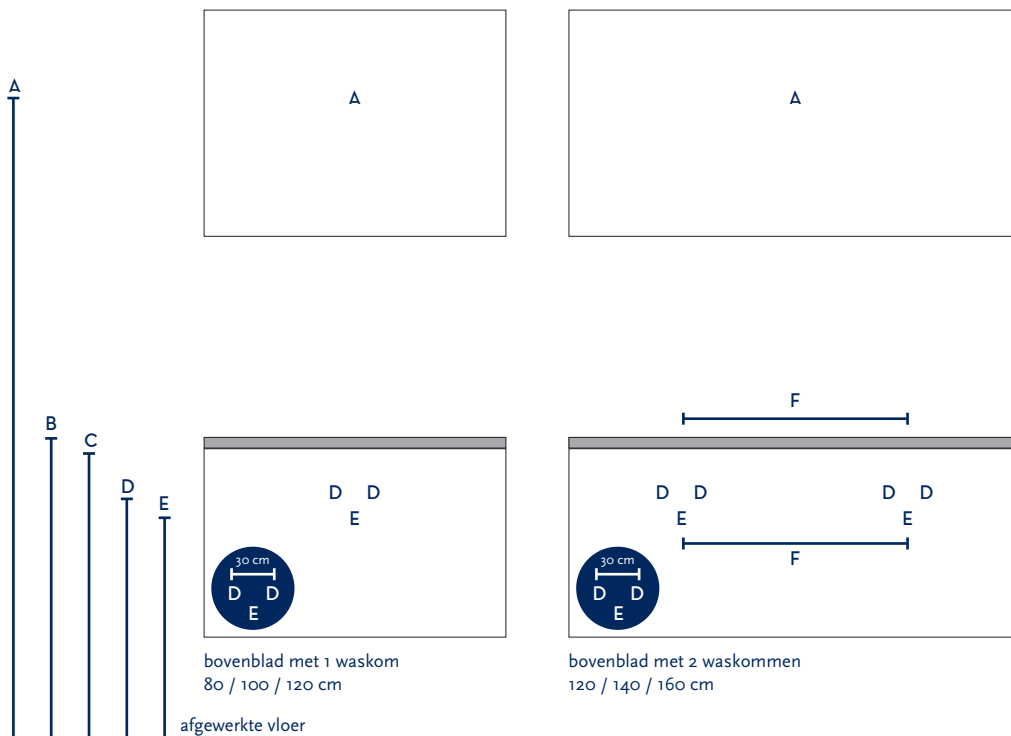

Let op:
Plaats de aan-/afvoer al-
tijd recht onder (iedere)
waskom!
U kunt geen waskom
plaatsen boven een tus-
senschot in de onderkast.

A	Aansluiting 220 V (indien spiegel mét verlichting):	170 cm
B	Bovenkant bovenblad:	80 cm *
C	Bovenkant wastafelkast:	77 cm
D	Aanvoer warm en koud water:	64 cm
E	Afvoer:	59 cm
F	Afstand (h-o-h) tussen 2 kraangaten / 2 afvoeren:	N.v.t.

* De hoogte van 80 cm (bovenkant bovenblad) is indicatief. Bij deze tekeningen is uitgegaan van een bovenblad van 3,0 of 3,6 cm dik en een waskom met een hoogte van ca. 14 cm. Indien u een dikker of dunner bovenblad toepast of een hogere of lagere waskom heeft, dan dient u de hoogte van de wastafelkast (evenals de hoogte van aan-/afvoer) evenredig aan te passen.

De hoogte van 80 cm (bovenkant bovenblad) is uiteraard afhankelijk van de persoonlijke wensen van de gebruiker. U bent vrij om het geheel op een afwijkende hoogte, naar wens van de gebruiker, te monteren.