

SERIE(S):	JIVE
WASTAFEL:	BOVENBLAD 1,6 OF 2,0 CM DIK


Materiaal wastafel:	N.v.t.
Breedte wastafel:	N.v.t.
Diepte wastafel:	N.v.t.
Hoogte rand:	N.v.t.
Beschikbare kleuren:	N.v.t.
Muurbevestiging mogelijk: (bevestigingsset wordt meegeleverd)	N.v.t.
Leverbaar zonder kraangat:	N.v.t.
Garantie:	N.v.t.

Let op bij het positioneren van uw aanvoer/afvoer:

Serie Jive heeft aan de linker- en/of rechterzijde een afgeronde zijkant, uitgevoerd met deur. Indien u de waskom(men) wilt centreren boven de lade(n), dan is het belangrijk vooraf te berekenen hoe breed de lade(n) zijn. Dit is zowel belangrijk bij de wastafelonderkast met twee afgeronde hoeken, als de hoekvariant met één afgeronde hoek.

Jive met twee afgeronde zijkanten: u dient de afgeronde zijkanten niet mee te tellen bij het juist positioneren van de (muur)kranen. Per afgeronde zijkant telt u 29 cm van de totale breedte van de wastafelonderkast af. De maat die dan overblijft is de breedtemaat van de lade(n).

Jive met één afgeronde zijkant: voor de afgeronde zijkant telt u 29 cm van de totale breedte af en voor de rechte zijkant telt u 2 cm (korpus) van de totale breedte af. De maat die dan overblijft is de breedtemaat van de lade(n).

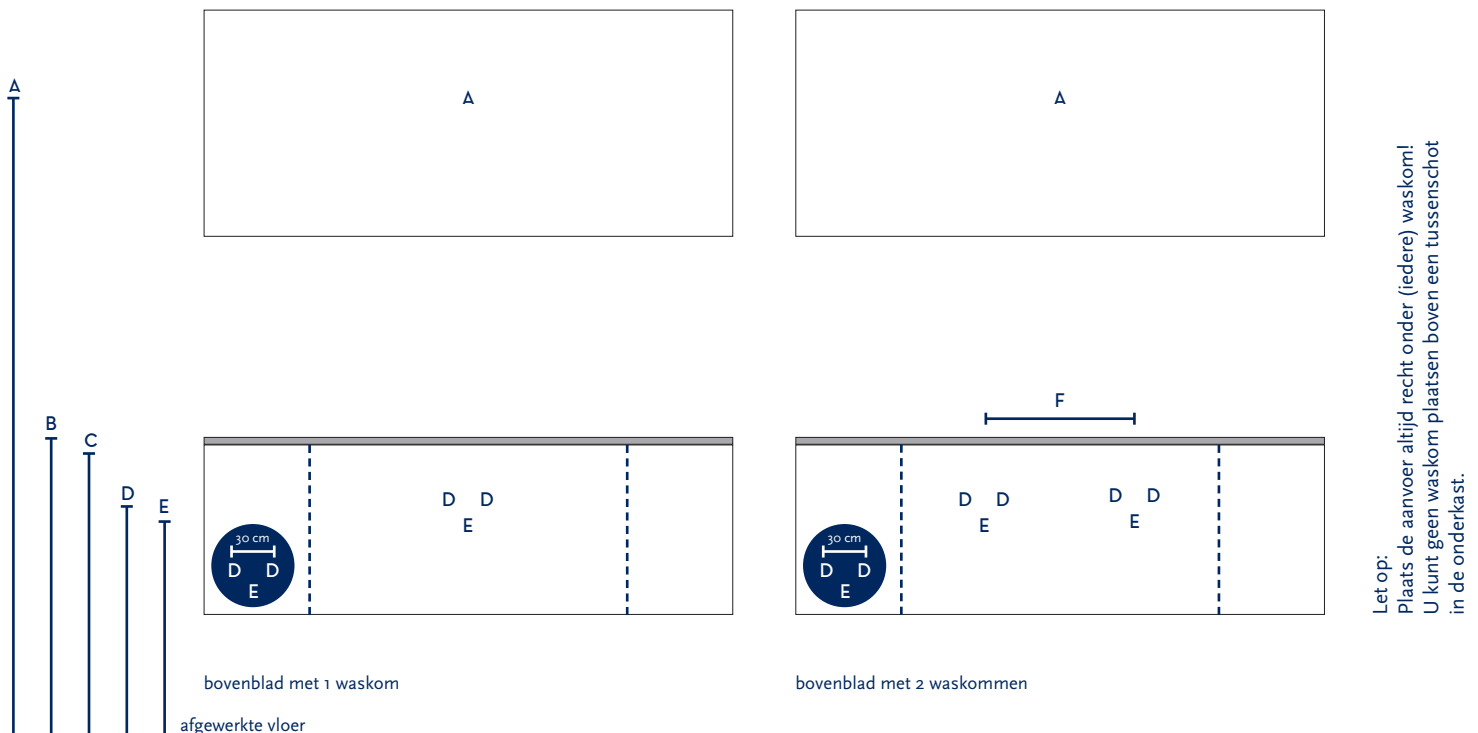

A	Aansluiting 220 V (indien spiegel mét verlichting):	170 cm
B	Bovenkant bovenblad:	80 cm *
C	Bovenkant wastafelkast:	78 cm
D	Aanvoer warm en koud water:	62 cm
E	Afvoer:	57 cm
F	Afstand (h-o-h) tussen 2 kraangaten / 2 afvoeren:	N.v.t.

* De hoogte van 80 cm (bovenkant bovenblad) is indicatief. Bij deze tekeningen is uitgegaan van een bovenblad van 1,6 of 2,0 cm dik en een waskom met een hoogte van ca. 14 cm. Indien u een dikker of dunner bovenblad toepast of een hogere of lagere waskom heeft, dan dient u de hoogte van de wastafelkast (evenals de hoogte van aan-/afvoer) evenredig aan te passen.

De hoogte van 80 cm (bovenkant bovenblad) is uiteraard afhankelijk van de persoonlijke wensen van de gebruiker. U bent vrij om het geheel op een afwijkende hoogte, naar wens van de gebruiker, te monteren.